

Audisen



Système de conférence



SYSTEME DE CONFERENCE AUDISEN

SECURISE ET FACILE A INSTALLER

Le système de conférence Audisen est une solution innovante pour se réunir et collaborer, il est extrêmement souple et sécurisé. Doté d'un connecteur RJ45 verrouillable afin de réduire le risque d'être déconnecté d'une façon accidentelle, facile à installer au moyen de câble UTP CAT5/6 reliant un microphone président (ASC26) et jusqu'à 60 unités délégués (ASD26), avec son col de cygne télescopique réglable en longueur, le microphone peut être ajuster ce qui offre un confort au conférencier durant sa prise de parole et une bonne qualité de son aux auditeurs. Pour une installation fixe ou temporaire, ce système est la solution idéale pour les salles de réunion, les salles de formation, les salles de conseil, les salles de conférence...

SPECIFICATIONS TECHNIQUES


Polarité des microphones	:	Condensateur unidirectionnel
Impédance	:	680Ω
Sensibilité	:	-50dB±3dB
Distortion	:	<0.5%
S / N Ratio	:	>60dB
Réponse en fréquence (SPL) maximal	:	80Hz-16kHz
Priorité Président	:	100 dB pour une DHT de 1 %
Col de cygne télescopique	:	Oui
Verrouillage câble	:	Oui
Contrôle de volume et de gain micro	:	Oui
Discours	:	Oui
Entrée/Sortie Jack	:	2
Courant de fonctionnement	:	15V, 4.3A
Affichage	:	LED
Dimensions (mm)	:	162x110x479
Poids(g)	:	733




Unité Président / Délégué

- ▶ Microphone avec bouton On/Off, longue durée de vie de la capsule, avec réduction des bruits de fond.
- ▶ Bras de micro télescopique. Réglable en longueur de 45 à 60cm, ce qui assure un bon ajustement du microphone par le conférencier et offre une voix claire.
- ▶ Contrôle de volume intégré, permettant un réglage indépendant du son de chaque microphone.
- ▶ Installation facile au moyen de câbles CAT5/6
- ▶ Câblage par RJ45 verrouillable ce qui empêche de débrancher le câble accidentellement
- ▶ Système personnalisable pouvant prendre en charge jusqu'à 60 unités et 120 unités en ajoutant une alimentation AS60
- ▶ Capsule du microphone de technologie fidelity condenser permettant un son clair et naturel
- ▶ Activation d'indicateur lumineux Led au moment de la prise de la parole
- ▶ Mise en veille automatique après 5 minutes.
- ▶ Unité président avec option de priorité sur les micros délégués

Col de cygne télescopique réglable en longueur

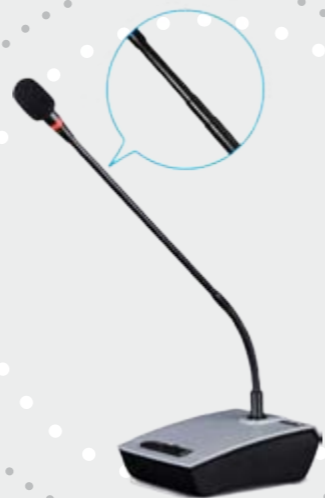

Connexion multi-unité CAT.5e / CAT.6

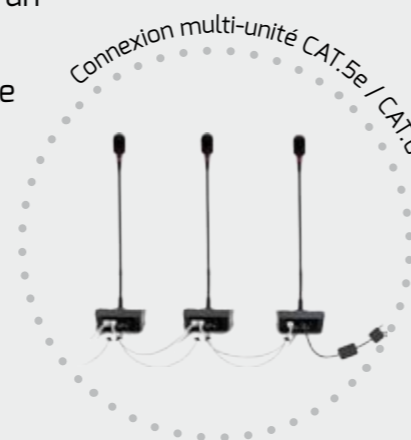

Composants du système

Poste président priorité sur la prise du parole	ASC26
Poste Délégué	ASD26
Alimentation pour 20 postes	AS20
Alimentation pour 60 postes	AS60




INTERFACE ET ALIMENTATION (AS20) Pour 20 postes

- Réponse en fréquence: 80Hz-16kHz
- (SPL) maximal 100 dB pour une DHT de 1 %
- Entrée / Sortie Jack: 2
- CC 15 V/4,3 A
- Poids net 38 g
- Dimensions (h x l x p) 23 x 50 x 50 mm
- Rapport signal/bruit > 60 dB
- Affichage LED



INTERFACE ET ALIMENTATION (AS60) Pour 60 postes

- Connecteur de signal: Cat.6
- 6 ports RJ45 Sécurisé
- Supporte une alimentation AS60 pour les installations qui atteignent les 120 unités.
- Sortie audio: Balanced (XLR) et line out unbalanced(Ø 6,3 mm)
- CC 100-240V AC, 15V DC/4.3A
- Poids 485
- Dimensions (44(H) x 200(W) x 113(D) mm

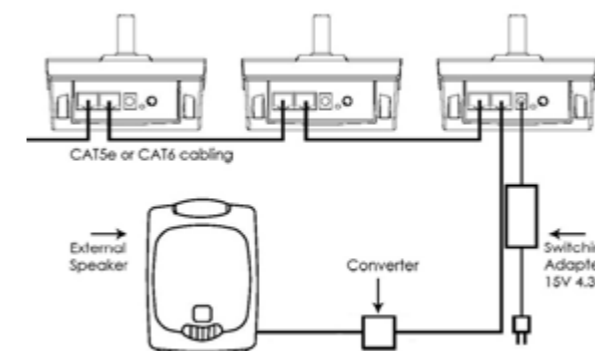

SCHEMA DE BRANCHEMENT

Système à bague de verrouillage assure la fixation du câble RJ45 et permettant de sécuriser vos connexions réseaux